



Selva® Mural

*Paneles murales con
acabado efecto madera.*

activeceilings®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVA TU TECHO

Selva® Mural

Paneles murales acústicos con acabado efecto madera.

La simplicidad, la elegancia y la calidez natural de la madera, su carácter sobrio y refinado a la vez, se ponen al servicio de la corrección acústica para los muros. Los seis acabados disponibles ofrecen una selección entre tonos clásicos, contemporáneos y originales y permiten redefinir la belleza de todo tipo de espacios, desde los más íntimos hasta los más animados.

Los paneles murales Selva garantizan un elevado confort acústico ($\alpha_w = 0,80$ / Clase B), pueden utilizarse solos o en combinación con un techo Selva, para obtener un confort acústico aún más optimizado.

Los paneles murales gozan de todas las cualidades naturales de la lana de roca, que retarda la combustión en caso de incendio, ofrece una resistencia a la humedad excelente y no favorece el desarrollo de microorganismos.

Selva Mural también posee la ventaja de ser resistente a los golpes, las ralladuras y los deterioros y es resistente a la corrosión y a los rayos ultravioleta.

Muy ligeros de transportar, la manipulación y el montaje de los paneles sobre una perfilera estándar T24 también resultan muy sencillos. Totalmente desmontables, permiten sustituir fácilmente un panel si es necesario. La limpieza también es muy fácil.


Descripción:

Panel acústico de lana de roca (20 mm) provisto en la cara visible de un revestimiento perforado de acabado en madera, que posee la etiqueta Qualicoat y demuestra asimismo una resistencia a las ralladuras HB de conformidad con la norma ASTM D 3363. La cara trasera está revestida de un velo natural.


Montaje:

Consulte las instrucciones de montaje del catálogo.


GAMA

Cantos	Dimensiones modulares (mm)	Peso (kg/m ²)	Sistemas de instalación
	1200 x 600 x 20	5	T24 portantes + separadores de 38 mm de altura

Consúltenos para conocer otras dimensiones.




Erable (Arce)




Hêtre (Haya)




Pommier (Manzano)



Poirier (Pera)



Ebène (Ébano)



Zebrano (Zebrano)






ABSORCIÓN ACÚSTICA

La absorción acústica se ha medido conforme la norma ISO 354.

Los diversos datos relacionados con la absorción acústica (α_p y α_w , clase de absorción) se han calculado en relación con la norma ISO 11654.

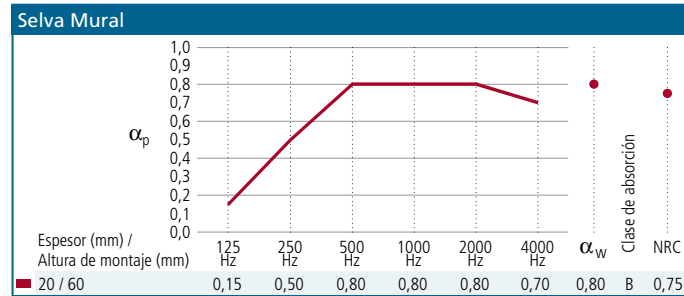

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Generalidades: Las placas de techo Rockfon se componen básicamente de lana de roca. La lana de roca es un material incombustible, cuyo punto de fusión sobrepasa los 1.000°C.

Reacción al fuego: Euroclase B-s2,d0 conforme a la norma EN 13501-1.



RESISTENCIA AL IMPACTO

Según norma EN ISO 6272.



RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y ESTABILIDAD DIMENSIONAL (RESISTENCIA A LA FLEXIÓN)

Los techos Rockfon son dimensionalmente estables incluso en condiciones de humedad de hasta el 100%. Pueden montarse en condiciones de temperatura de 0°C a 40°C. No precisan ningún periodo de aclimatación.



REFLEXIÓN A LA LUZ

Según acabado.



CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

Los productos de un espesor superior o igual a 30 mm se han medido según la norma EN 12667 y han obtenido el valor: $\lambda_p = 37$ mW/mK.

Resistencia térmica: R = 0,50 m²·K/W.



HIGIENE

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



MANTENIMIENTO

La superficie puede limpiarse con la ayuda de un cepillo suave.

La superficie también puede limpiarse con la ayuda de un aspirador o con agua tibia (max. 40° C) con una esponja o un trapo y un detergente ligeramente alcalino (pH Max 10), sin alcohol, amoníaco ni cloruro. Recomendamos la limpieza de la totalidad de la superficie del panel, a fin de conservar un aspecto uniforme.



MEDIO AMBIENTE

Una selección representativa de techos Rockfon posee la etiqueta "Indoor Climate" danesa e "Indoor Climate" finlandesa (M1) que evalúan la inocuidad de los productos de construcción en la calidad del aire interior. Selva Mural es reciclable. La lana de roca posee la clasificación EUCEB.

ACTIVA TU TECHO

En Rockfon® desarrollamos soluciones inteligentes para techos, que abordan activamente diversos problemas importantes de los edificios modernos y los proyectos de reforma.

Los productos Rockfon destacan por su diseño, estética y facilidad de instalación, factores a los que se suman características tan decisivas como una resistencia al fuego y una acústica excelentes.

Estas características sitúan nuestras soluciones para techos entre las más eficaces, rentables y rápidas del actual mercado de interiores.

La amplia gama de soluciones Rockfon para techos garantiza a nuestros clientes la aportación activa de un valor añadido en el proceso de construcción, al permitirles crear unos ambientes interiores inmejorables.

Es por ello que decimos: "ACTIVA TU TECHO".

ROCKWOOL PENINSULAR S.A.U. - ROCKFON

C/ Bruc 50, 3º 3ª
08010 Barcelona

Tel. : +34 93 318 90 28
Fax : +34 93 317 89 66
www.rockfon.es
e-mail : info@rockwool.es

Todos los códigos de color mencionados se basan en la NCS – Natural Color System®, propiedad y uso bajo la licencia de color NCS AB, Estocolmo 2010.

Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.